

PANlight Zarge mit Alu-Rahmentür

Raumseitig bündig mit einfacher Dichtungsebene passend
zu PANglass light Trennwandsystem




PANlight Zarge mit Alu-Rahmentür

Raumseitig bündig mit einfacher Dichtungsebene passend zu PANglass light Trennwandsystem


Technische Daten

Ausrichtung	raum-/bandseitig bündig
Ausführung	einfache Dichtungsebene
Bauweisen	ein- und zweiflügelig
Oberflächen	E6EV1 oder pulverbeschichtet
Zargentiefe	55 mm
Ansichtsbreite Zargenspiegel	außen 66 mm, innen 80 mm
Zargenhöhe	grundhoch 2100 mm oder raumhoch bis 3000 mm bzw. objektbezogen
Lichte Durchgangsbreite	847 mm bei Raster 997 mm
Öffnungswinkel	175°
Schallschutz	25 – 39 dB
Brandschutz	ohne, F0
Passend zu	PANglass light
Türblatt	Türblattdicke 54 mm
Weitere Türblattvarianten	Volltür, Ganzglastür




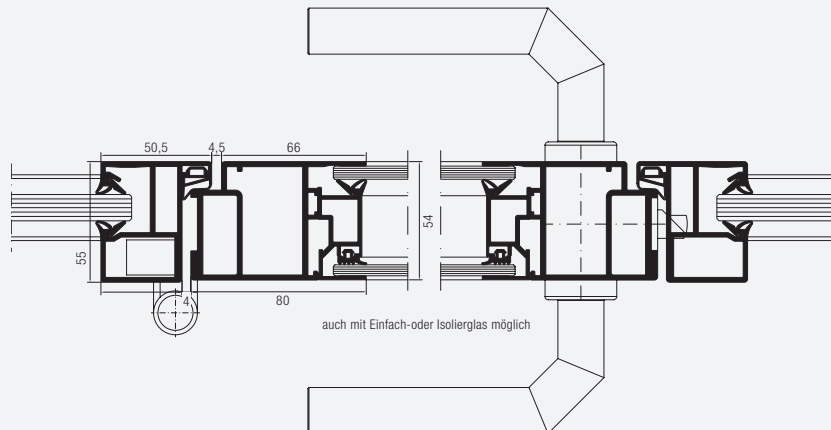

Horizontalschnitt
einflügelig

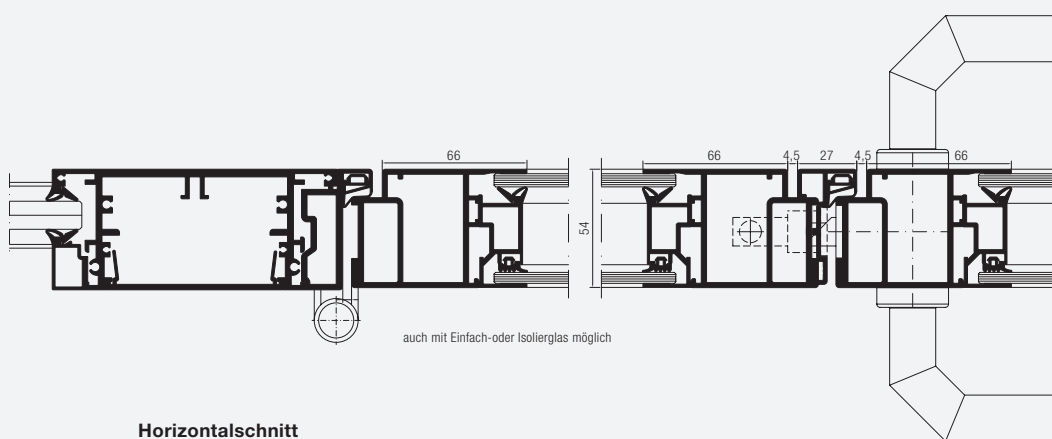

Horizontalschnitt
zweiflügelig mit Schalterpaneel

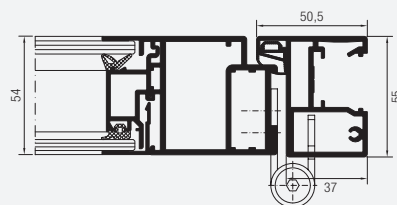

lichte Durchgangsbreite = 847 mm
bei Raster 997 und Öffnung 95°

Horizontalschnitt
Bandseite





PANlight Zarge
raumhoch



PANlight Zarge
Zarge und Tür in E6EV1
Aluminium eloxiert



PAN+ARMBRUSTER GmbH
Wand- & Raumlösungen mit System
Raiffeisenstraße 4
77704 Oberkirch

+49 7802 70180
info@pan-armbruster.de
pan-armbruster.de